




SEGWAY




ИНСТРУКЦИЯ

**Снятие ограничения мощности на квадроцикле
SEGWAY SNARLER AT6**



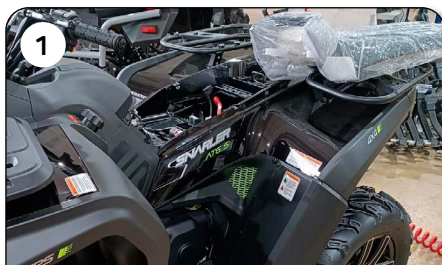


1. Снимите сиденье квадроцикла SEGWAY Snarler AT6.

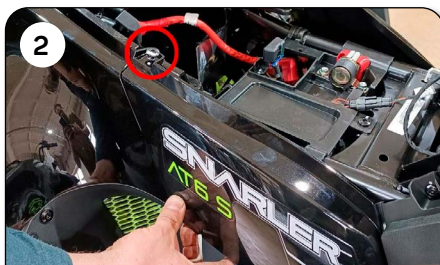

2. Имбусовым ключом на 5 открутите верхний винт и снимите правую декоративную панель.



2.1 Вид на дроссельную заслонку без декоративной панели.

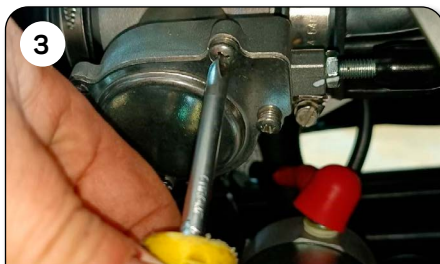

3. С помощью короткой крестовой отвертки выкрутите четыре винта и снимите защитную крышку на приводе дроссельной заслонки



3.1 С помощью короткой крестовой отвертки выкрутите четыре винта и снимите защитную крышку на приводе дроссельной заслонки



4. С помощью крестовой отвертки выкрутите винт крепления ограничителя и демонтируйте его.

4.1



4.1 Ограничитель с крепежным винтом

4.2



4.2 Заслонка без ограничителя

5



5. Соберите квадроцикл в обратной последовательности. При установке защитной крышки привода дроссельной заслонки, обратите особое внимание на установку защитной прокладки (оранжевого цвета).